



ラルメカ ベルト蛇行調整ローラ

蛇行 “取るっくん” ローラ

Rulmecca Belt Tracking Roller



ラルメカ “取るっくん” ローラ
はベルトの損傷を防ぎます



ラルメカの“取るっくん”ローラは、鉱山/砕石等のベルトコンベヤに於いて、又、リサイクルその他の現場に於いて、ままに見受けられる、お困りのベルト蛇行をメカニカルな働きで調整する、電気不要の画期的な蛇行調整ローラです。

ベルトは、フレームやサイドローラの状態によっては接触して損傷する事があります。“取るっくん”ローラはメンテナンス不要でリターンローラの取付ブラケット穴位置にそのまま取り付けでき、直ちにコンベヤの安全に貢献します。この蛇行調整ローラは、規格外のシャフト径/長さをご希望の場合でもご要望に応じます。(ベルト巾 450W から 2300W まで提供しています。)

デザイン&特徴

ラルメカの“取るっくん”ローラは、精密 CNC 旋盤で加工された部品で構成された高品質製品で、特製の硬質鋼及び鋳物から出来ていますから頑丈です。どんな過酷な状況でも長く使っていただけます。ベアリングは寿命が長く保たれるように回転中はオイルに浸かる機構になっています。

蛇行に依るベルト巻き込まれ事故を回避する事を願って開発された“取るっくん”ローラの保証期間は 2 年間です。製品は再調整できる構造ですので、メンテナンスを依頼頂ければ長く使っていただけます。(尚、ご用命の際は速度や搬送物の形状等、使用条件をお教え下さい。)

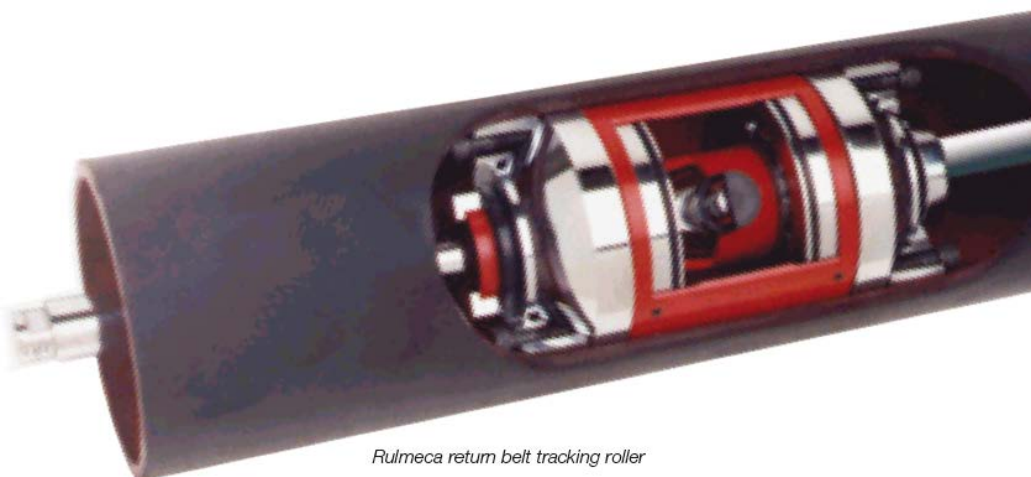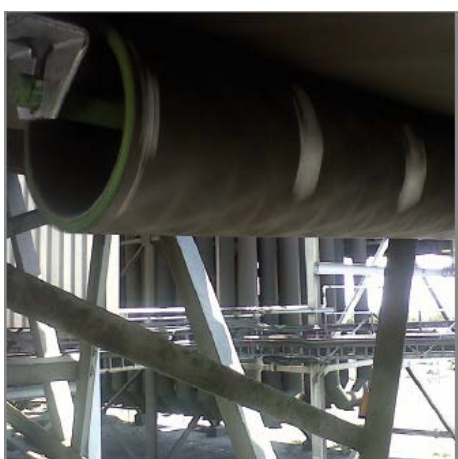

Rulmecca return belt tracking roller

ラルメカ 蛇行 “取るっくん” ローラ (リターンローラ用)



蛇行 “取るッくん” ローラ


Rulmecca Belt Tracking Roller

Max 負荷(kg)

製品コード	ベルト巾	Max 負荷	ローラ長	M	N	h	H
30 シリーズ (V リング 部軸径 φ30/取付部軸径 φ25)							
SG60/30	600W	500kg	650	840	60	110	26
SG75/30	750W	420kg	800	1040	60	110	26
SG90/30	900W	350kg	950	1190	60	110	26
SG105/30	1050W	250kg	1100	1340	100	130	46
SG120/30	1200W	200kg	1250	1490	100	130	46
40 シリーズ (V リング 部軸径 φ40/取付部軸径 φ30)							
SG120/40	1200W	700kg	1250	1490	100	130	46
SG140/40	1400W	-	1450	1730	120	160	76
SG160/40	1600W	-	1650	1930	120	160	76
SG180/40	1800W	200kg	1850	2220	120	160	76
50 シリーズ (V リング 部軸径 φ50/取付部軸径 φ35)							
SG140/50	1400W	-	1450	1730	120	160	76
SG160/50	1600W	-	1650	1930	120	160	76
SG180/50	1800W	500kg	1850	2220	120	160	76

特徴&利点

- ベルトの損傷を防ぎます
- コンベヤ・トラブルを減じます
- 搬送時の荷こぼれを防ぎます
- 安全度が増し、コンベヤ点検の要が減ります
- メンテナンス負荷が軽減されます
- ベルトの寿命を延ばします
- コンベヤ・ランニングコストを低減できます

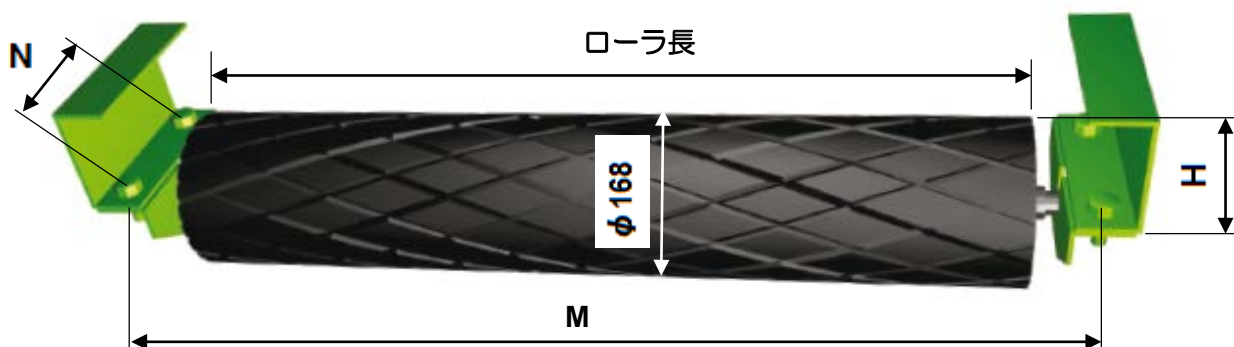

ラルメカ日本総代理店 (株)バルクワールド

東京事務所: 〒183-0032 東京都府中市本宿町 1-31-9

北日本事務所: 〒024-0004 岩手県北上市村崎野 14-49-19

北日本在庫センター: 〒029-4501 岩手県胆沢郡金ヶ崎町六原森合

TEL: 080-6541-5893 / 042-336-0528 FAX: 0197-72-7614

ホームページ: www.bulkworld.co.jp

Headquarter:

RULMECCA HOLDING S.P.A.

Via A.Toscanini, 1
24011 ALME' (BG) Italy

Tel. +39 035 4300111

Fax +39 035 545700

export@rulmecca.it

Visit www.rulmecca.com to find your local Rulmecca Company.